


コミュニティFM放送(送信装置)

- ・本装置は送信出力20WのFM放送装置です。
- ・周波数範囲75.0MHz～90.0MHzまでの中の1波を指定可能です。
- ・第1装置 第2装置を備え、ワンタッチで遠隔操作及び自動切替が出来ます。
- ・音声信号入力レベルは発振・変調盤のLED表示で確認することが出来ます。
- ・バッテリー駆動により、長時間の送信が出来ます。
- ・送信出力低下時には自動切替し演奏所へ通報します。

性能

1. 送信出力
20W
2. 空中線インピーダンス
50Ω
3. 送信周波数
75.0MHz～90.0MHz
4. 発振方式
PLLシンセサイザー
5. 周波数設定
3桁デジタルSW (100KHz STEP)
6. 変調方式
周波数変調
7. 周波数精度
±3ppm以内 (@25℃)
8. スプリアス
-60dB以下
9. 変調周波数帯域
30Hz～15KHz
10. プリエンファシス
50μs
11. 変調周波数偏移
±7.5KHz (100%)
12. 変調歪
0.4%以下
13. S/N比
60dB TYP
14. ステレオセパレーション
46dB TYP
15. パイロット信号安定度
19KHz±0.5Hz以内
16. 電源
AC100V
17. 電波形式
F8E

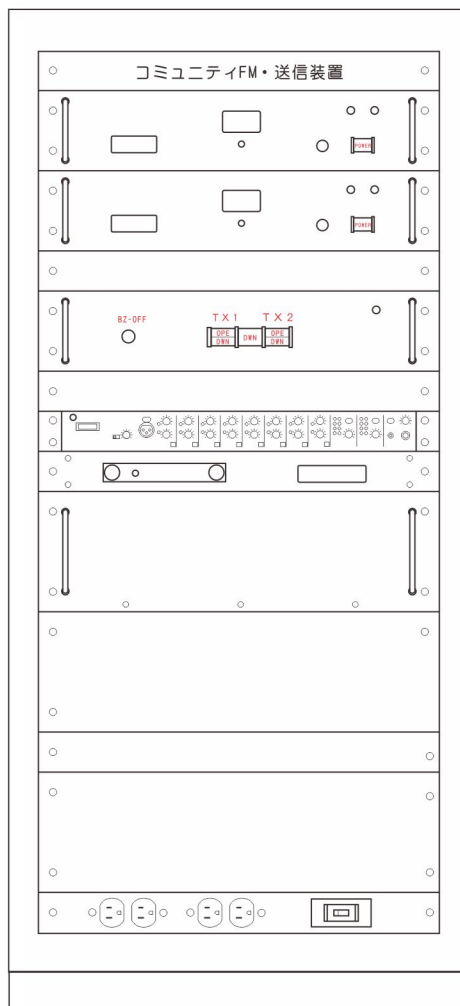

機器構成

20W送信機 (No.1)

20W送信機 (No.2)

国内FM全周波数に対応したステレオ送信が可能です。
送信出力は20Wです。
送信出力をパネルメーターで確認出来ます。

遠隔制御装置

演奏所から送信機のNo.1・No.2の切替が出来ます。
No.1・No.2の自動切替を行います。(出力低下時)
障害発生時は警報を発します。

ラインミキサー 8ch

演奏所使用不能時、直接送信機より放送出来ます。

IP・音響変換伝送装置

ルータ経由で演奏所と送信所を接続でき、遠隔地との高音質サウンド伝送が出来ます。
接点信号もIPネットワーク経由で双方向伝送します。
レベルモニターを装備し、LANポートは10M/100Mをサポートしています。

蓄電池充電部 (インバーター内蔵)

全自動バッテリー充電器 (フロート充電式)
入力電圧100V 出力電圧12V・30A
インバーター (正弦波)
入力電圧DC12V 出力電圧AC100V 150W

蓄電池 (12V60AHまたは120AH)

通常12V60A内蔵
オプション・120Aまで内蔵可能
外部設置により360Aまで増設可能

コンセント盤

補修又は計測器使用に利用するコンセントです。

外観仕様

寸法

H1250×W570×D530

重量

約 9.5 Kg

※本カタログ記載内容は、予告なく変更する場合があります。



株式会社 中崎電子工業

〒890-0045 鹿児島県鹿児島市武三丁目20-18

TEL 099-255-1637

FAX 099-259-2620

E-mail info@nakazakidenshi.co.jp